




Pneumatische Doppelmembranpumpe

Innovativ und vielseitig einsetzbar

## Cobra 40-10

Die einzigartige Membrantechnologie von Wagner macht die Cobra 40-10 zum idealen Gerät für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien.

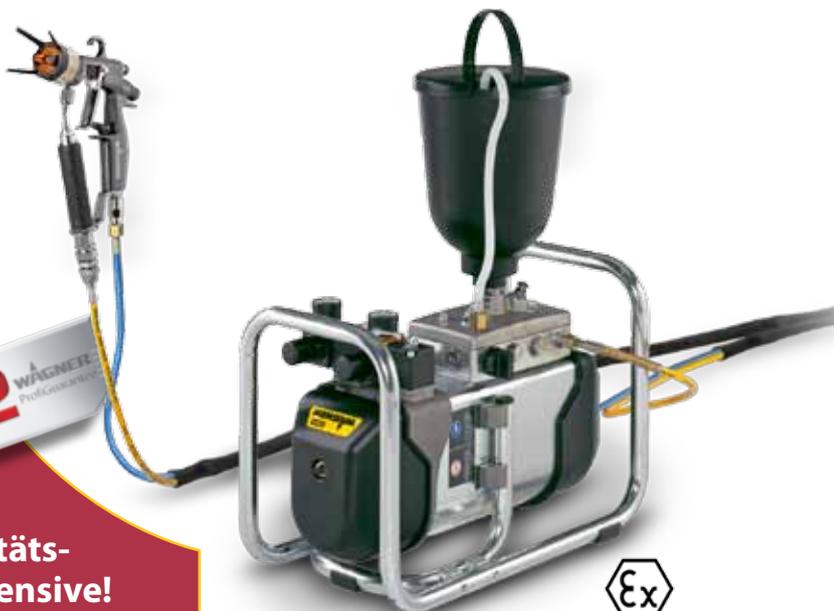

3+2 WAGNER Professional  
Qualitäts-  
Offensive!



- **Kompakt**  
Stabile, integrierte Druckreglereinheit  
Absperr-/Entlüftungshahn, Druckregler,  
Druckanzeige. Sie haben die Leistung  
immer voll im Griff.
- **Einzigartig**  
Diese pneumatisch betriebene Hochdruck-  
pumpe arbeitet äußerst pulsationsarm und  
benötigt durch die Membrantechnologie keine  
Packungen bzw. Abstreifer.
- **Zuverlässig**  
Kein Schmieren oder Nachstellen von  
Packungen. Durch die packungslose  
Konstruktion ist die Cobra 40-10 besonders  
wartungsfreundlich.

## Cobra 40-10



Durch den vertikalen Betrieb mit **Materialförderung direkt aus dem Gebinde** für große Projekte bestens geeignet.

Der 5-Liter Oberbehälter ist ideal zur Verarbeitung von kleinen Materialmengen.

Dank der einfachen Reinigung sind **schnelle Farbwechsel** jederzeit möglich.



Die Einlassventildrücker aus Hartmetall sorgen für eine einfache Handhabung und hohe **Betriebssicherheit**. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.

**Präzise einstellbarer** Luftstrom durch integrierten AirCoat-Regler. Die aktuellen Drücke lassen sich über den Manometer jederzeit leicht ablesen.

Durch das geringe Gewicht von 23 kg und dem stabilen Metallrahmen ist die Cobra 40-10 **kompakt und handlich**. Sie ist schnell und flexibel an allen Orten einsetzbar.



Das Gerät ist nach der Richtlinie 94/9/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.


### Cobra 40-10 Spraypack

Grundgerät auf Gestell mit 5 Liter Oberbehälter  
 + Membranpumpe Cobra 40-10  
 + AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter  
 + Düse ACF 3000 11/40  
 + HD Doppelschlauch, Material DN3-ND270 Luft DN6; 7,5m

Bestellnummer 0322 112


Technische Daten	Cobra 40-10
Übersetzungsverhältnis	40 : 1
Volumen pro Doppelhub	10 cm <sup>3</sup>
Volumen bei 200 Doppelhuben	2,0 l/min
Max. Betriebsüberdruck	250 bar
Gewicht	23 kg

### Cobra 40-10 Zubehör



#### AirCoat Pistolen

0394 151 AC 4600 P. rot (für lösemittelhaltige Materialien)  
 0394 150 AC 4600 P. blau (für wasserlösliche Materialien)



#### Doppelschlauch

9984 595 HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 7,5 m  
 2302 378 HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 7,5 m



#### AirCoat Düsen

0379 411 Düse ACF 3000 11/40  
 weitere Düsen finden Sie in unserem Kompass



#### Pistoleneinsteckfilter

0097 022 Einsteckfilter extra fein, 180 M/0,084 mm M, rot